


MorplaTM series

ENSACADO



damos vida a los materiales™

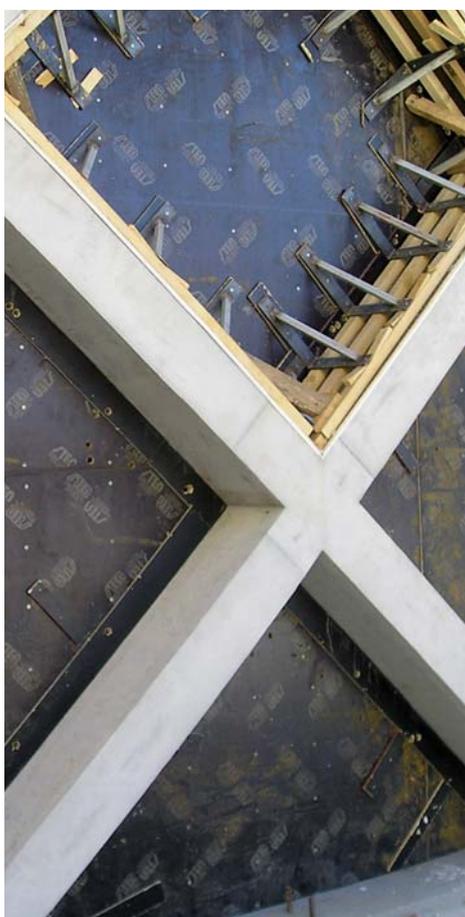

TECTOR COSMÉTICO BLANCO mortero técnico

Descripción:

• Tector Cosmético Blanco es un mortero fino a base de resinas especiales, cemento y cargas de granulometría adecuada apto para todo tipo de reparaciones superficiales de hormigón dañado, pilares... Endurece sin fisurar y tiene una gran adherencia.

Aplicaciones:

- Esta indicado para realizar los siguientes trabajos y aplicaciones:
 - Reparación y nivelación de superficies de hormigón, pilares...
 - Nivelación de soportes previa a la colocación de cerámica.
 - Enlucidos y revoques finos sobre superficies de hormigón.
 - Reparación cosmética de todo tipo de elementos prefabricados.

Soportes:

• Los soportes deben estar firmes, limpios y en lo posible rugosos y libres de aceites, desencofrantes, polvo, etc. Es recomendable humedecer el soporte siempre antes de la aplicación.

Modo de empleo:

1º Amasar con agua, manual o mecánicamente hasta consistencia plástica (24% agua) aprox. 4.8 l/saco. Esperar 3 minutos después del amasado y volver a reamasar.

2º Humedecer el soporte sin encharcar.

3º La aplicación se puede realizar a llana o con paleta.

Datos técnicos:

Agua de amasado	24% aprox.
Densidad aparente en polvo	1.2 g/cm ³
Densidad aparente en fresco	1.7 g/cm ³
Espesores aplicables	0-3 mm
Tiempo de maduración	3 min. aprox.
Tiempo de vida de la mezcla	30 min. aprox.
Absorción capilar	0.02 Kg/m ² h0.5
Permeabilidad al vapor de agua	Clase III
Adhesión por tracción directa	≥ 0.8 N/mm ²
Permeabilidad a CO ₂	SD > 50 m
Resistencias a compresión	≥ 15 N/mm ²

Calidad:

- El mortero Tector Cosmético Blanco se fabrica bajo un estricto control de calidad.
- Lafarge Áridos y Hormigones, S.A.U. no se responsabiliza del uso indebido del producto y deniega cualquier responsabilidad en el uso de no seguir las instrucciones indicadas.
- Para cualquier consulta rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico.

Presentación y almacenamiento:

- El material se suministra a granel, mediante cisternas y silos de gravedad o presión situados en obra y en palets plastificados de 1.200 Kg (48 sacos de 25 kg).
- Almacenar en sacos cerrados al abrigo de la humedad durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.



RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre soportes en base yeso.
- No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5°C ni por encima de 35°C.
- Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.
- No reamasar ni añadir agua cuando haya empezado a endurecer.
- Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad.

LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U.
Calle Orense, 70
28020 Madrid
España

Tel.: 902 32 24 44
Fax: 926 69 41 25

www.lafarge.com.es